

[セット形式]

BA3 - A3 - C2A RA - 45 40 00 - OF 1 3

組合わせ勝手 R : 右勝手 L : 左勝手	1 軸目ストローク 15 : 150mm 95 : 950mm A5 : 1050mm	2 軸目ストローク 10 : 100mm 90 : 900mm	マスターユニット (CA25-M10) 0 : コントローラなし 1 : NPN出力仕様 その他 P20参照	ケーブル長 3 : 3m 9 : 9m 5 : 5m B : 11m 7 : 7m D : 13m
------------------------------	--	---------------------------------------	--	--

ボールネジタイプ

Z 軸 : ボールネジ駆動
モータストレート
Y 軸 : ボールネジ駆動
モータストレート

[仕様]

	Z 軸	Y 軸
軸形式	BE30E-ST-M05B-□5	BE10E-ST-M20N-□0
ストローク 100mm 単位	150 ~ 1050mm	100 ~ 900mm
最大速度	300mm/s (注1)	1200mm/s (注1)
位置繰り返し精度	± 0.01mm	
ボールネジリード	5mm	20mm
モータ出力	100W ブレーキ付	100W
分解能	0.01mm	


(注1) 下記ストロークの場合、最大速度が異なります

	ストローク (mm)	最大速度 (mm/s)
Z 軸	750	250
	850	200
	950 ~ 1050	150
Y 軸	700	1000
	800	800
	900	600

最大速度設定時の加減速時間 : 0.36sec 以上

最大可搬質量 (kg) (注2)	Y 軸ストローク									
	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm	900mm	
	15.0	15.0	14.0	12.0	9.0	7.0	5.0	3.0	1.0	

(注2) 再生放電ユニット ABSU-2000 を使用した場合の可搬質量です。

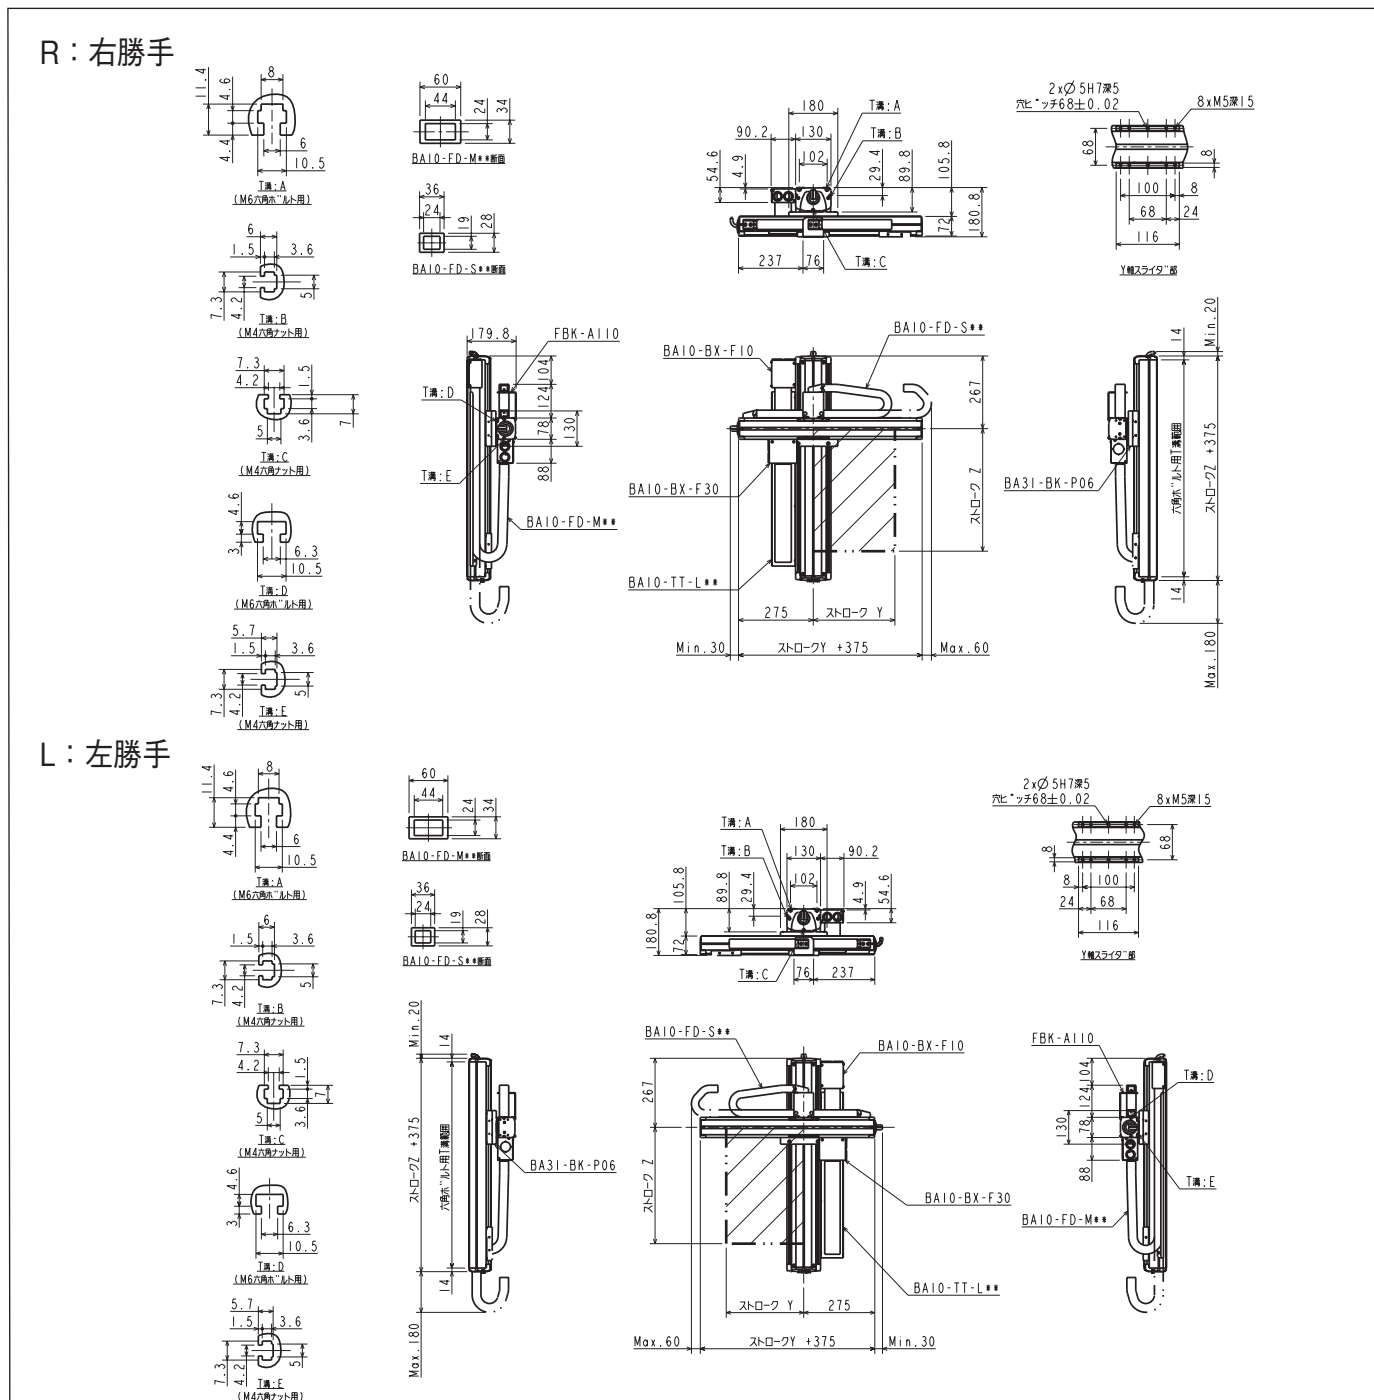

Z・Yフレキシダクト仕様